
UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I RUKOVANJE



Peć za etažno grejanje

MBS Thermo Pellet

CENJENOM POTROŠAČU

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odlučili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer peć poseduje tehničke karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta ćete se uveriti tokom eksploatacije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite peć, jer ćete u njemu naći savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da ćete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo

SADRŽAJ

Opšte napomene.....	2
Pelet.....	3
Ambalaža.....	3
Montaža peći.....	3
Poveživanje peći na šištem centralnog grejanja.....	5
Puštanje u rad.....	6
Čišćenje i održavanje peći.....	6
Tehnički podaći.....	7
Sastavni delovi peći.....	8
Rukovanje.....	9
1. Stavljanje peći u pogon.....	10
2. Podešavanje intenziteta grejanja (snage grejanja)....	11
3. Podešavanje željene temperature.....	12
4. Podešavanje temperature vode u kotlu.....	12
5. Dostizanje željene temperature u toku rada.....	12
6. Isključivanje peći.....	12
6.1. Daljinško upravljanje.....,,,,	13
7. Podešavanje časovnika i datuma na displeju.....,,,	13
8. Programiranje rada peći.....	15
8.1. Dnevno programiranje.....	15
8.2. Nedeljno programiranje.....	17
8.3. Vikend programiranje.....	19
9. Alarmi.....	20
Garantna izjava.....	22
Šema energetike peći.....	23

OPŠTE NAPOMENE

- Pročitajte i proučite sadržaj uputstva i istog se prilikom montaže i tokom eksploracije peći pridržavajte;
- Deča i osobe sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima ne smeju rukovati radom peći;
- Ne dozvolite kućnim ljubimcima da se približe peći;
- Prilikom rada peć razvija toplotu. Ne ostvarujte kontakt sa vrućim delovima peći (staklo, odvod dima, vrata) jer postoji opasnost od opekotina. Ne dozvolite deči da dodiruju vruće delove peći. Ne otvarati vrata ložišta dok peć radi;
- Pepeo iz pepeljare izbačivati kada su peć i pepeo hladni;
- Ložište i unutrašnje delove peći čistite kada je isključena iz električne mreže pothlađena, a pepeo hladan;
- Koristiti samo originalne rezervne delove koje isporučuje proizvođač peći;
- Kao gorivo isključivo koristiti pelet. Peleti moraju biti od kvalitetnog visokokaloričnog drveta, suvi, cilindrični, sjajni i kompaktani;
- Peć isključivo koristiti za grejanje;
- Prilikom montaže promaja dimnjaka mora biti u dozvoljenim graničama (2-12Pa);
- Obezbediti stalni dovod čistog vazduha u prostoriju u kojoj peć sagoreva pelet;
- Uređaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati;
- Peć koju više nećete koristiti, ne baćajte bilo gde. Odložite je na za to predviđeno mesto, u skladu sa preporukama za odlaganje korišćenih električnih i elektronskih aparata.
- Napomeni kabl pre odlaganja iseći. Pridržavajte se važećih zakona o zaštiti životne sredine;
- Peć ne isključivati izvlačenjem kabla iz utičnice. Pridržavajte se uputstva koji je dat u delu "Rukovanje";
- Prilikom prve upotrebe peći, mogu se pojavitи produkti sagorevanja zaštitne prevlake i isparenja boje sa ugrađenih delova, i zato provetrite prostoriju;
- Peć je oslonjena na podesive nogare koje treba podesiti tako da peć bude stabilna i bez nagiba;
- Sve reklamacije, očenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje peći, prijavite fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi. Na kraju ovog uputstva nalaze se brojevi tehničkog servisa. Svaku neispravnost peći uklanja isključivo fabrički ili ovlašćeni servis; Ukoliko neovlašćena liča izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na peći samoinicijativno, vlasnik peći gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača;
- Peć je snabdevena uređajem za paljenje peleti, tako da nije dozvoljeno vršiti potpalu na drugi način sem propisanog (videti "Rukovanje" - "Stavljanje peći u pogon").

NAPOMENA:

Ukoliko dođe do prepunjavanja čašice gorionika usled poremećaja u radu peći, može doći do samozapaljenja peleti u magacinu za pelet. U tom slučaju odmah ugasiti peć i pozvati servis MBS-a na tel: 026/231-597 i 026/633-670.

U slučaju nepridržavanja uputstva za korišćenje, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu na peći.

PELET

Opis

Pelet je proizvod dobijen presovanjem strugotine i piljevine, suvog, visokokaloričnog drveta. Prilikom presovanja nisu dozvoljena dodatna veziva. Kao čisti proizvod bio mase, peleti su CO₂ neutralni, tj. ne doprinose efektu staklene bašte. Drvo kao osnovni sastojak peleta je obnovljivi izvor energije i gorivo budućnosti.

Karakteristike

- Sagorevanjem peleta nastaje samo 1% pepela.
- Energetska vrednost je oko 5kWh/kg.
- 2kg peleta odgovara 1l lož ulja.
- Sagorevanjem peleta emituje se CO₂ jednak količini koje je drvo koristilo tokom švoga rašta.
- 1m³ peleta ima masu od približno 640kg.

Kako prepoznati kvalitetan pelet

- Pelet mora imati cilindrični oblik, preporučujemo pelet 5 do 7mm prečnika i dužine od 10 do 25 mm.
- Čilindrična površina mora biti šljajna.
- Pelet mora biti bez prašine i trunja.
- Vlažnost mora biti manja od 10%.
- Pakovanje mora biti hermetički zatvoreno, jer pelet upija vodu.
- Potapanjem u posudu sa vodom, kvalitetan pelet pada na dno.
- Izbegavati pelet od nekvalitetnog drveta, drvenog otpada sa primesama ljudskih

AMBALAŽA

Ambalaža peći se uklanja prilikom montaže, odnosno pre puštanja peći. Svi materijali se mogu rečiklirati. Materijal za pakovanje (plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domaćaja deće, pošto je potencijalni izvor opasnosti.


Plastični delovi ambalaže se odložu na za to predviđena mesta, ne spaljivati ih. Voditi računa o bezbednosti jer se drveni delovi ambalaže vezuju ekserima, tako da prilikom otkivanja i odlaganja drvenih letvi može doći do povreda.

MONTAŽA PEĆI

Prilikom montaže peći pridržavati se zakonskih propisa vezanih za bezbednost i ekologiju. Obezbediti da u prostoriji gde se peć montira bude dovoljno vazduha za sagorevanje.


Peć ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja ili plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala žato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) peć oštvaruje veoma višoku radnu temperaturu koja še raspoređuje po spoljašnjosti peći.

Najmanje rastojanje između peći i okolnih zapaljivih elemenata je sa zadnje strane 20cm, sa bočnih strana 20cm, ša prednje strane 80cm. Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti peć od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je poštovati zaštitu od lima koja prelazi gabarite ošnove: bočno 10cm, a spreda 30cm.

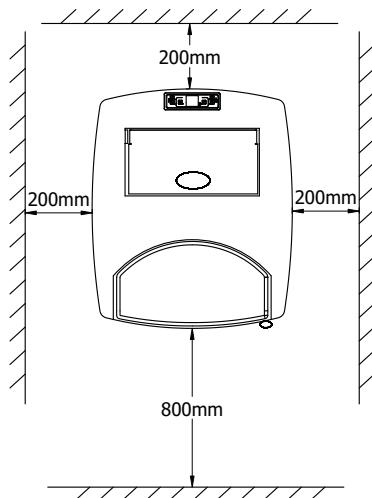


Peć povezati sa dimnjakom dimovodnim čevima preko priključka na zadnjoj strani peći, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od peći ka dimnjaku. Dimovodna čev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku.

Pre postavljanja peći proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja peći. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slići 1. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 1b). Slabo povijanje plamena je pokažatelj loše promaje (slika 1a).

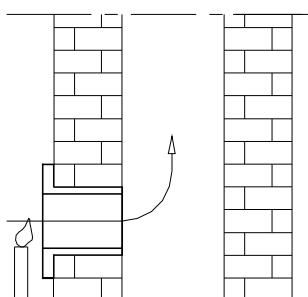

Slika 1.

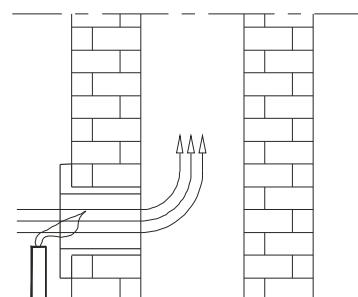

Slika 2.

Ukoliko je promaja u dimnjaku loša, proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.


Nedoštaći dimnjaka mogu biti:

1. loše izveden vetrobran,
2. strano telo ili izbočine u dimnjaku,
3. napukline dimnjaka,
4. nahvatana garež,
5. nezaptivenost priključnih i otvora za čišćenje,
6. preduboko utaknuta dimovodna ćev,
7. kamin bez vrata ili neki drugi otvor na dimnjaku
8. nezaptivenost priključnih i otvora za čišćenje.

Na isti dimnjak sa kojim je povezana peć ne priključivati druge uređaje.

Povezivanje peći na sistem centralnog grejanja

Sledeća šema trebala bi biti samo orijentir za povezivanje peći na sistem centralnog grejanja. Povezivanje peći treba da obavi stručno lice – instalater. Prilikom povezivanja treba voditi računa o propisima koji odgovaraju za to područje ili zemlju. Montaža i provera montiranih elemenata treba da izvrši specijalizovana osoba.

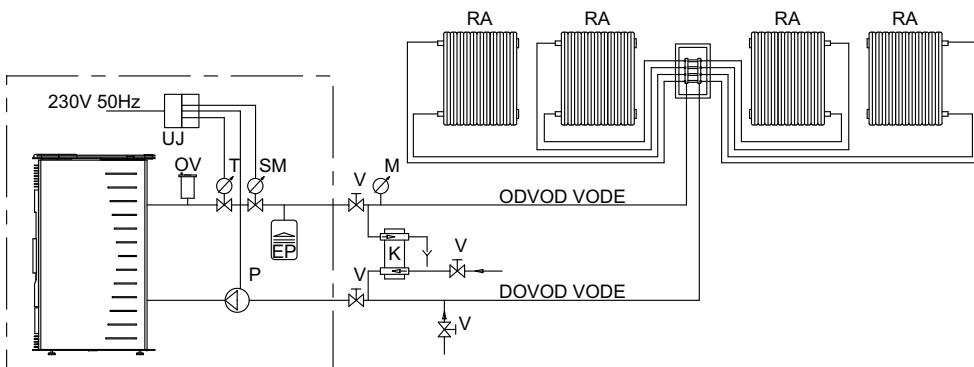

Šema 1.

UJ – upravljačka jedinića

OV – automatski odzračni ventil (treba poštaviti još jedan ventil na najvišoj tački šišteta grejanja)

T – termometar

SM – sigurnosni manometar

EP – ekšpanzionna pošuda


V – ventil

M – manometer

RA – radijator

K – sigurnosni ventil "ćaleffi 544 1/2"

P – pumpa

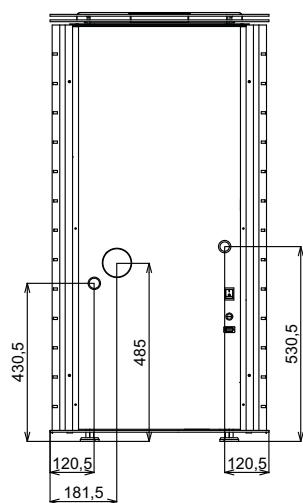


Šema 2.

Pustanje u rad


- Prilikom prvog puštanja peći u rad, dolazi do sagorevanja zaštitnih sredstava koji su služila pri proizvodnji i skladištenju elemenata peći, do isparavanja boje kojom su delovi peći zaštićeni od korozije. Zato prostoriju obavezno provetrite u cilju otklanjanja nepoželjnih mirisa.
- Prilikom prvog puštanja u rad, preporučujemo prisustvo stručne osobe u trajanju od minimalno 30 min, i njegovo uveravanje da su ispoštovani svi zahtevi za bezbedan rad peći.
- Proverite da li je peć pravilno priključena na el. mrežu, povezana sa dimnjakom, udaljena na bezbedno rastojanje od zapaljivih materijala, snabdevena kvalitetnim peletom I obezbedite da peć ima snabdevanje svežim vazduhom za sagorevanje. Sa zadnje strane peći u donjem levom uglu, nalazi se prekidač sa oznakama 0 i 1 (slika 2. pozicija 16). Kada se uverite da su ispoštovani svi preduslovi za rad peći, uključiti dovod el.energije prebačivanjem prekidača u položaj 1, i pratite dalja uputsva iz dela "Rukovanje".

Čišćenje i održavanje peći

- Prilikom čišćenja peć isključiti iz izvora el.energije;
- Isključivo čistiti peć u hladnom stanju;
- Staklo peći čistiti suvom krpom. Ukoliko je potrebno možete koristiti vodu i blage deterdžente, ali samo kada je staklo hladno. Abrazivna sredstva oštećuju staklo pa ih ne koristite. Vodite računa da po čišćenju stakla otklonite vlagu i pre stavljanja peći u pogon obezbedite da bude suvo;
- Obojeni i lakirani delovi se ne čiste abrazivnim stedstvima jer se zaštita skida. Koristiti rastvor vode i deterdženta. Vlažnom krpom ili sunđerom lagano čistiti uprljane delove, isprati ih vodom nakon pranja i osušiti površine koje su zaštićene bojom ili lakirane elektrostatičkim putem. Ne dozvoliti da voda prodre do električnih delova peći;
- Svakodnevno, posle upotrebe, kada se peć i pepeo ohlade, očistite pepeo iz ložišta. Koristiti vakumske aparate za čišćenje ložišta;
- Redovno praznите pepeljaru, ali samo kada peć nije u radu;
- Obratiti pažnju da posuda za sagorevanje peleti bude čista, a da otvori za protok vazduha budu uvek prohodni.
- Jednom mesečno, očistiti prostor iza pepeljare skidanjem poklopca (slika 2a). Poklopac se skida odvijanjem 4 vijka. Vakumskim čistačem očistiti komoru. Pre puštanja peći u rad, poklopac vratiti na mesto i osigurati. Takođe je potrebno skinuti poklopac dimnih gasova (slika 2b) koji se nalazi ispod majolike i koji je osiguran sa dve navrtke, i ručicom podići i spustiti turbulatore nekoliko puta. Pre puštanja u rad poklopac vratiti na mesto i ošigurati ih vijcima i navrkama.

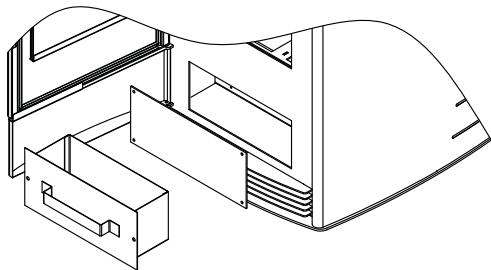

Slika 2a

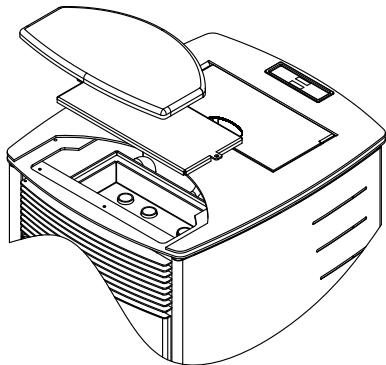

Slika 2b


TEHNIČKI PODACI

dimenzije (VxŠxD)	1168x596x713mm
priklučak na dimnjak	sa zadnje strane Ø80mm
višina od poda do oše dimovodnog priključka	490mm
napon (50Hz)	230V
šnaga el.dela	500W**
snaga peći (voda / okolina)	14 / 4 kW
stepen iskorišćenja	89%
količina vode u bojleru	46 l
priklučci za vodu	1"
težina	216 kg
emišija ČO švedeno na 13% O2	0,03%
gorivo	pelet
temperatura ižlažnih gašova	115°C
potrošnja min	1,2 kg/h
potrošnja max	4,1 kg/h
potrebna promaja	2-12 Pa

** Napomena:

Motor ventilatora izduvnih gasova snage 54W, motor dodavača peleta snage 45W, kao i upaljač od 350W. Upaljač je uključen samo pri paljenju peleti. Tokom rada peći pojedini motori rade u režimu koji je programiran fabrički. Takođe postoji i cirkulaciona pumpa snage 60 W koja se povremeno uključuje.

Sastavni delovi:

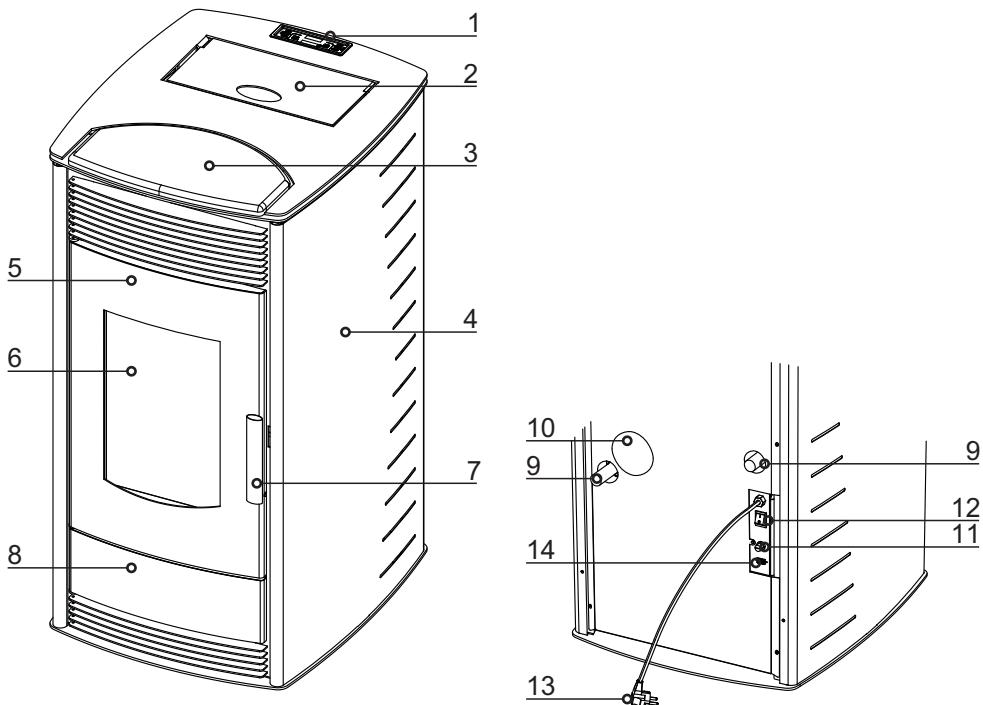


Slika 3

- 1 - displej
- 2 - vrata kontejnera za pelet
- 3 - keramička ploča
- 4 - bočna strana
- 5 - vrata ložišta
- 6 - staklo vrata ložišta
- 7 - ručica vrata ložišta
- 8 - vrata pepeljare
- 9 - dovod i odvod vode
- 10 - odvod dima
- 11 - termički prekidač
- 12 - prekidač za uključenje/isključenje
- 13 - priključni kabel za napajanje
- 14 - sonda za merenje temperature ambijenta

RUKOVANJE

Komandna tabla omogućava komunikaciju sa programatorom pomoću dirki. Dišplej i pokaživači (na LCD dišплеју) informišu operatera o radu peći.

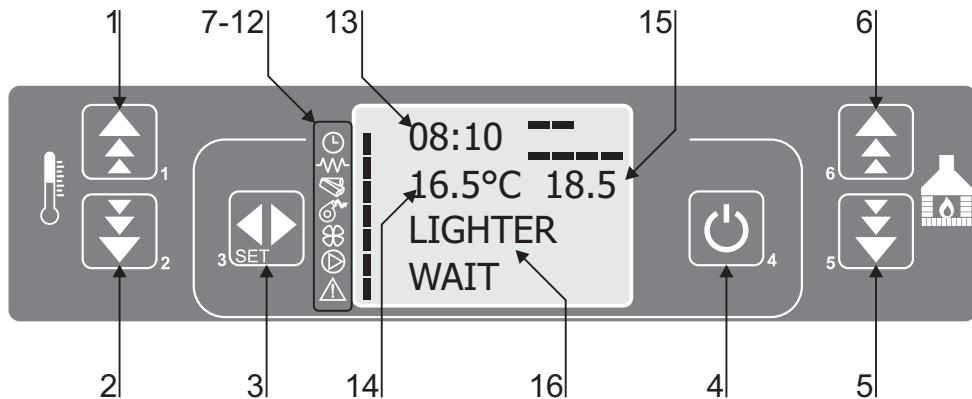

Legenda:

Dirke:


- 1 - povećavanje temperature i programske funkcije menjanja dana, vremena
- 2 - šmanjenje temperature i programške funkcije menjanje dana, vremena
- 3 - promena programa SET
- 4 - ON/OFF uključivanje/isključivanje, izlaz iz programa
- 5 - smanjenje intenziteta grejanja
- 6 - povećanje intenziteta grejanja

Displej centralnom delu komandne table:

- 7 - sat - programiranje aktivno - ⊕
- 8 - grejač - grejač aktiviran - ~W~
- 9 - šematski prikaz peleta - dovod goriva aktivran - 🔥
- 10 - turbina - ventilator izduvnih gasova aktivan - ⚡
- 11 - ventilator - ventilator švežeg važduha aktivan - ☀
- 12 - indikator alarma - △
- 13 - šat
- 14 - pokažateљ šobne temperature
- 15 - pokažateљ temperature vode
- 16 - informacije o radu peći


1. Stavljanje peći u pogon

Kada je peć priključena na el. izvor, prebacite strujni prekidač koji se nalazi sa zadnje strane peći u položaj I. Tada se na displeju pojavljuju sledeće poruke: vreme, šobna temperatura, vrednošću intenziteta grejanja (od P1 do P5) i OFF- peć nije u funkciji (slika 4).

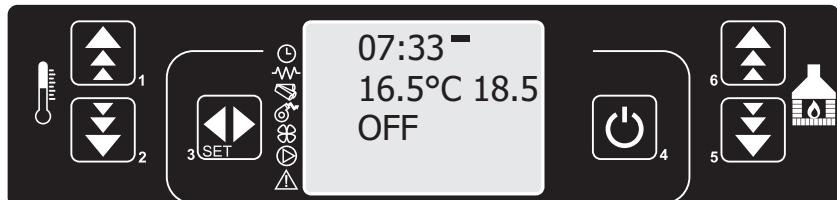


Slika 4


Dirku 4 (uključivanje) držite pritisnutu nekoliko sekundi. Promena poruke na displeju sa OFF na START označava početak rada peći (slika 5), aktivira se grejač (slika 6) što je praćeno porukom LIGHTER WAIT. Nakon toga se pojavljuju naizmenično poruke LOAD PELLET i FIRE WAIT, što označava da je počelo punjenje peći peletom njegovo ubacivanje u gorionik i da se očekuje paljenje vatre u ložištu (slike 7 i 8).

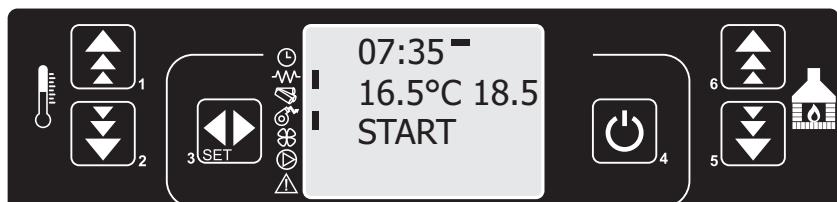

Slika 5

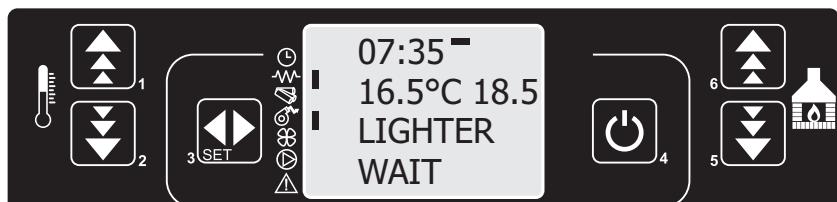

Slika 6

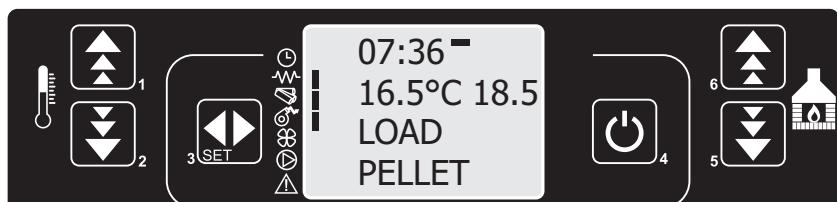


Slika 7



Slika 8

Kada dođe do paljenja plamena u gorioniku, gaši će upaljač i na dišpleju će pojavljivati poruka FLAME LIGHT (slika 9).

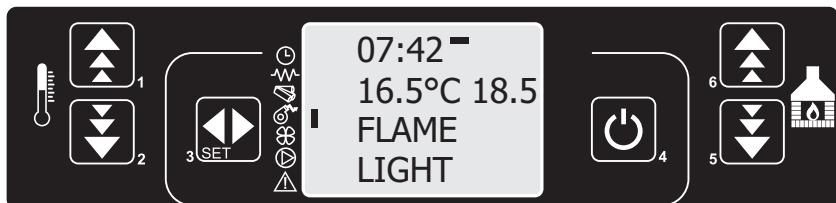

Slika 9

Po uspostavljanju stabilnog plamena, na displeju se pojavljuje poruka WORK (slika 10).


Kada peć uđe u stabilan počes rada na svakih 20 min u trajanju od 40 seć dolazi do prestanka ubaćivanja peleta i čišćenja čašice gorionika od nesagorelog peleta što je praćeno porukom na displeju CLEANING FIRE-POT



Slika 10

2. Podešavanje intenziteta grejanja (snage grejanja)


Tasterom 6 bira se željeni intenzitet grejanja, što se može očitati na displeju gde se pojavljuje poruka SET OUTPUT i brojna vrednost od 01 do 05 (slika 11). Najveći inenzitet grejanja je na 05.

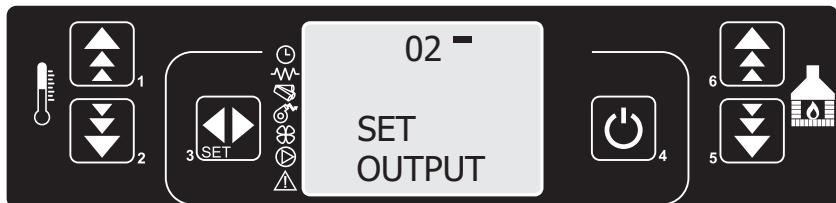

Slika 11

3. Podesavanje zeljene temperature

Željenu temperaturu prostorije u kojoj je peć možete podesiti pritiskom na taster 2 nakon čega će se na displeju pojaviti željena temperatura kao što je to prikazano na slići 12.

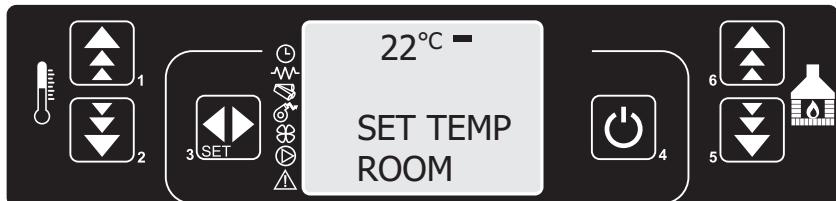


Slika 12

4. Podesavanje temperature vode u kotlu

Željenu temperaturu vode možete podesiti prilikom rada peći, pritiskom na taster 1, nakon čega će na displeju biti ispisano SET TEMP WATER, što je prikazano na slići 13.

Temperatura vode se može podesiti do maksimum 80°C.

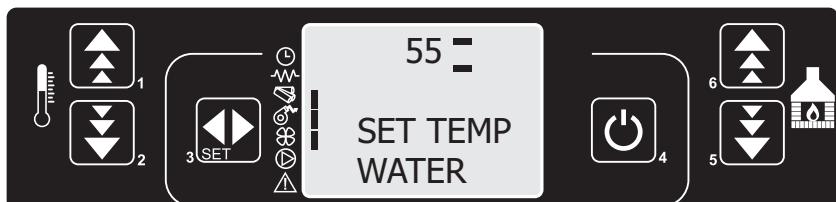

Slika 13.

5. Dostizanje željene temperature u toku rada


Nakon dostizanja zadate ambijentalne temperature, ili temperature vode u kotlu, peć prelazi u ekonomičan režim rada pri čemu se ostvaruju uštede u gorivu, a na displeju se pojavljuje poruka WORK MODULAT kao što je to prikazano na slići 14.




Slika 14.

6. Isključvanje peći

Peć se isključuje pritiskom na taster 4 u trajanju oko 2 do 3 sekunde. Dodavač prestaje sa radom, ventilator izduvnih gasova ostaje uključen još oko 10 min sve dok se temperatura izduvnih gasova ne spusti ispod zadate vrednosti, za to vreme se gasi plamen i snižava temperatura peći. Ova aktivnost je propraćena porukom CLENING FINAL displeju, pri čemu su uključeni indikatori da je ventilator u radu, kao što je to prikazano na slići 14a. Po hlađenju peći, ventilator prestaje sa radom i na displeju se pojavljuje poruka OFF da je peć ugašena kao što je to prikazano na slići 15.

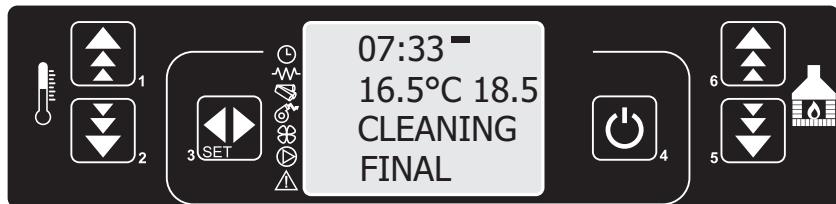

Slika 14a.

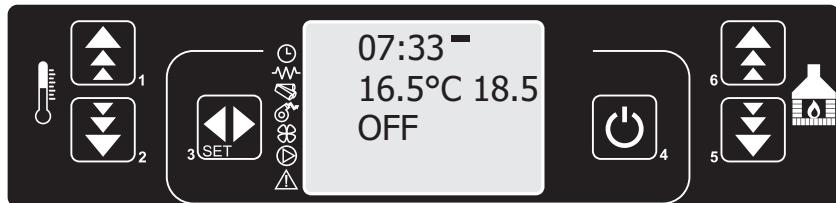

Slika 15.


Ponovno startovanje peći je moguće tek nakon spuštanja temperature ispod propisane.

6.1 Daljinsko upravljanje

Temperatura i kapačitet grejanja peći se mogu podešavati daljinskim upravljačem. Na njemu su simboli temperature (termometar) i znači + i - (leva strana daljinskog upravljača), kao i simbol vatre sa značima + i - (desna strana upravljača). Odgovarajući znak + služi za povećanje, a znak - za snižavanje vrednosti temperature i kapačiteta. Uz daljinski upravljač se ne isporučuje baterija. Koristiti baretiju P23GA (12V).


7. Podešavanje časovnika i datuma na displeju

Peć na pelet ima mogućnost paljenja i gašenja u toku dana i to se reguliše programima. Da bi se peć programirala potrebno je pre svega podesiti časovnik i datum na displeju komandne jedinice. Da bi se to uradilo potrebno je pristupiti meniju za podešavanje vremena i datuma. Pritisnuti taster SET i tasterom 5 doći do menija 01 kao što je prikazano na slići 16.

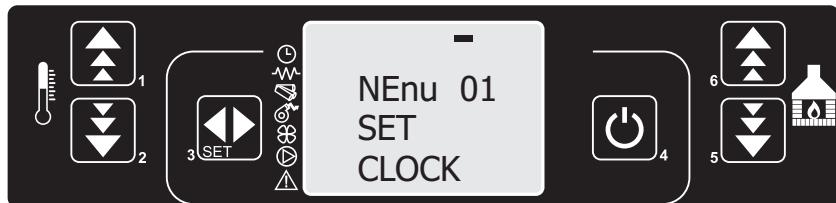

Slika 16.

Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti tačan dan u nedelji (MONDAY, TUESDAY...) slika 17. Pritisnuti taster SET i dirkama 1 ili 2 podesiti sate na časovniku slika 18.

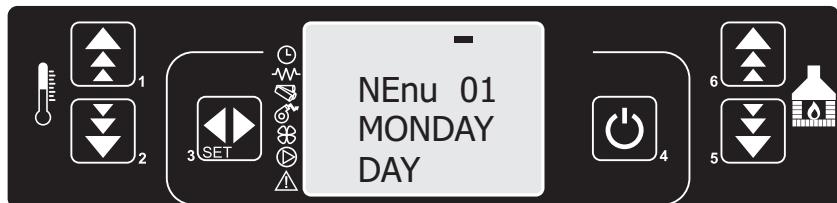

Slika 17.



Slika 18.


Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podešiti minute slika 19.

Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podešiti dan u meseću slika 20.


Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podešiti meseć u godini slika 21.

Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podešiti godinu slika 22.


Po završetku ovog podešavanja vratiti se u početni meni pritiskajući dugme 4.

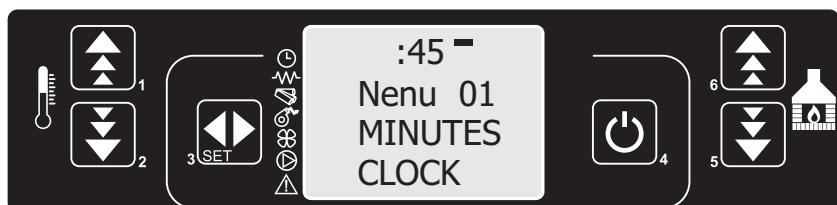


Slika 19.

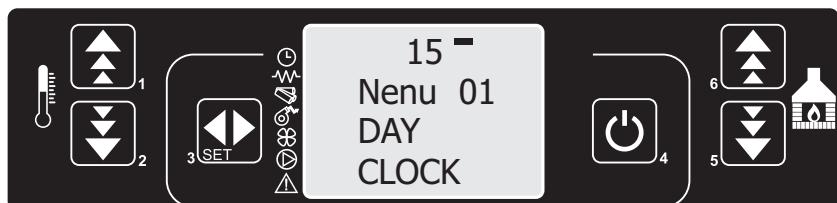

Slika 20.

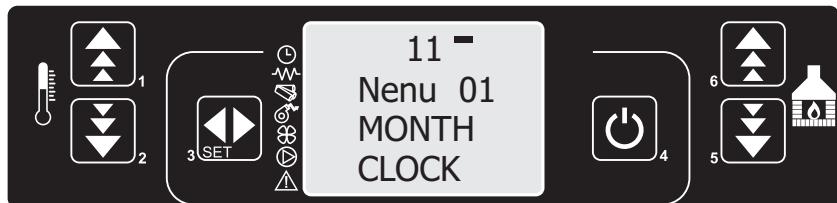

Slika 21.

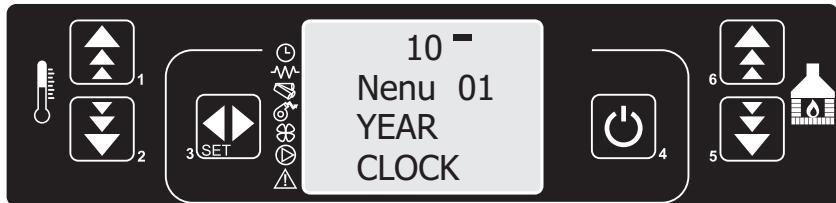

Slika 22

8. Programiranje rada peći

Postoje 3 vrste programiranja peći:

- Dnevno programiranje


- Nedeljno programiranje

- Vikend programiranje

U sledećem tekštu će biti opisano švako pojedinačno programiranje.


8.1 Dnevno programiranje

Peć se može po želji dva puta paliti i gasiti i to se reguliše programima uz napomenu da je potrebno dovoljno vreme između gašenja i novog paljenja da se peć ohladi. Pre svega potrebno je podešiti vreme i datum (kao što je to opisano u poglavljiju 6) . Od ove radnje zavise kasnije funkcije uključivanja i isključivanja peći, pa zato podešite tačno vreme. Pritisnuti taster SET i tasterom 5 ući u meni 02 kao što je prikazano na slići 23.

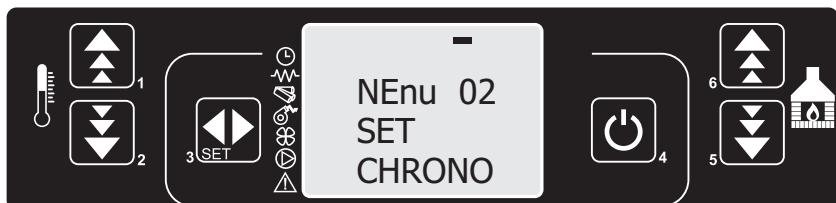


Slika 23

Pritisnuti dirku SET, prikaž na dišpleju je kao na šlići 24.

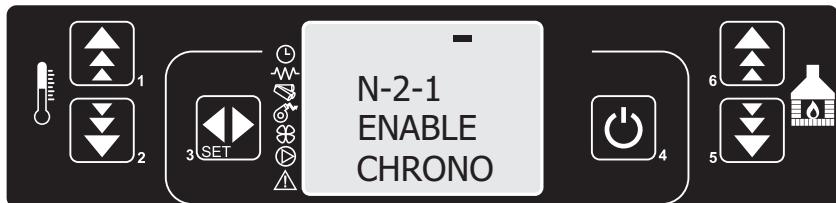


Slika 24

Pritisnuti dirku SET, prikaž na dišpleju je kao na šlići 25. Pritiskom na taster 1 uključujemo hronometar (**on**) kao što je prikazano na slići 26.

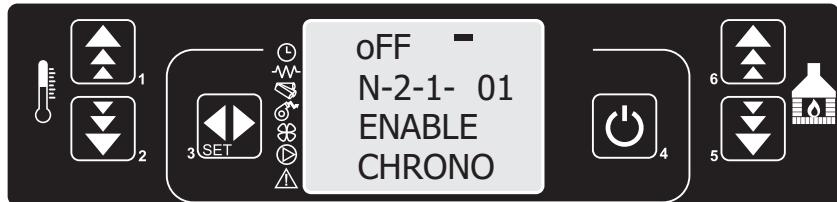


Slika 25

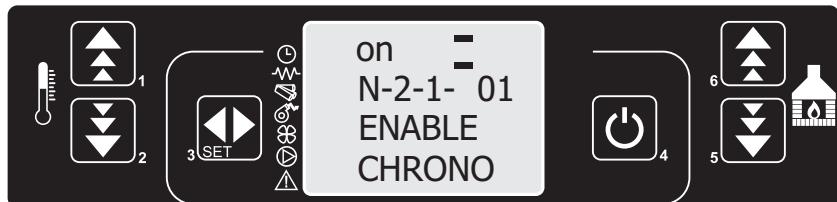


Slika 26

Pritisnuti taster 4 a zatim taster 5 na displej će izgledati kao što je prikazano na slići 27.

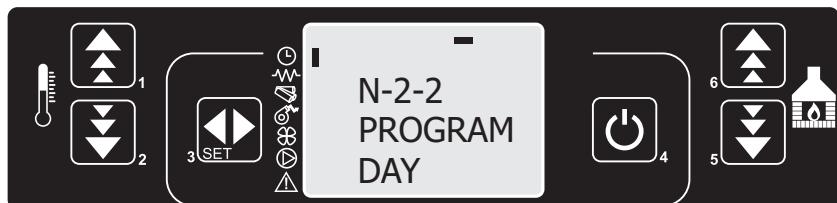


Slika 27

Pritisnuti dirku SET pa dirku jedan i aktivirati dnevno programiranje (On) kao što je prikazano na slići 28.

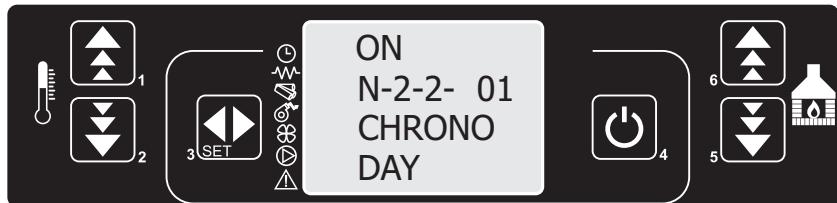

Slika 28


Pritisnuti 2 puta dugme SET i prikaz na displeju će izgledati kao na slići 29. Sa tasterima 1 ili 2 podešava se vreme prvog paljenja peći u toku dana. Pritiskom tastera SET displej će izgledati kao na slići 30 i tasterima 1 ili 2 se podešava vreme prvog gašenja peći.

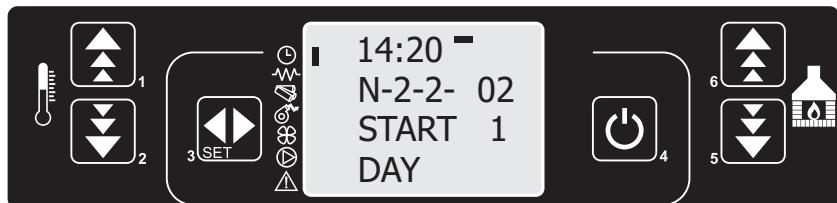

Slika 29



Slika 30

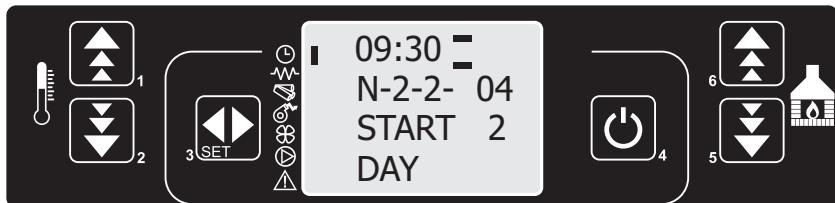

Slika 31

Pritiskom na taster SET prelazi se na podešavanje drugog programa. Sa tasterom 1 podešavamo vreme paljenja peći (slika 31). Pritisakmo taster SET i podešavamo vreme gašenja peći (slika 32). Posle završenog podešavanja tasterom 4 se vraćamo u osnovni meni i na displeju će se pojaviti indikator da je programiranje aktivno.



Slika 32

8.2 Nedeljno programiranje


Nedeljni program raspolaže sa 4 programima (4 vremena gašenja i paljenja). Za svaki dan u nedelji, pojedinačno, mogu se ova 4 programa kombinovati tj. da li će neki od njih biti aktivovan ili ne (OFF ili ON). Voditi računa da se pažljivo podeše programi da ne bi došlo do preklapanja vremena paljenja i gašenja. Postupak za programiranje je sledeći:

Prva 4 koraka pri programiranju su ista kao i pri podešavanju dnevног programa (slike 23-26). Pritisnuti taster 4 a zatim dva puta taster 5 i displej će izgledati kao što je prikazano na slići 33.




Slika 33

Pritisnuti dirku SET pa dirku jedan i aktivirati nedeljno programiranje (On) kao što je prikazano na slići 34.

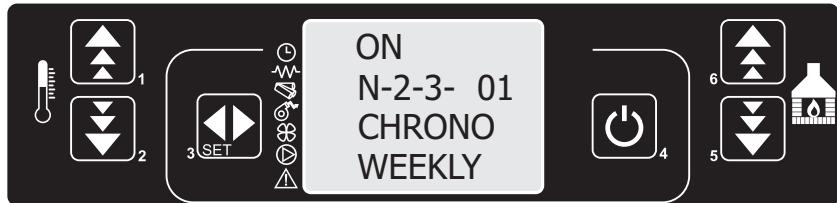

Slika 34

Pritisnuti taster SET a zatim sa tasterom 1 podešavamo vreme startovanja rada peći u prvom programu, kao što je prikazano na slići 35. Isti postupak ponoviti i podesiti vreme gašenja peći u prvom programu slika 36.

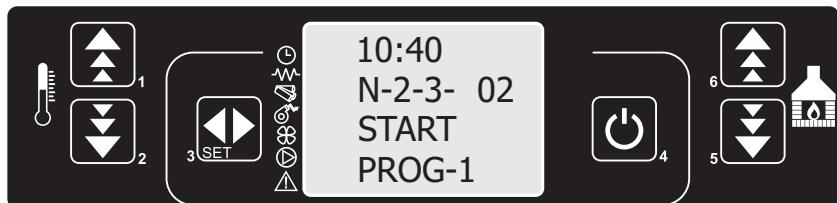


Slika 35




Slika 36

Pritisnemo taster SET i sa tasterom 1 aktiviramo (ON) ili deaktiviramo (OFF) program 1 za odgovarajući dan u nedelji počev od ponedeljka pa do nedelje kao što je prikazano na slići 37 i slići 38. Prelazak iz dana u dan se vrši pritiskom na taster SET.

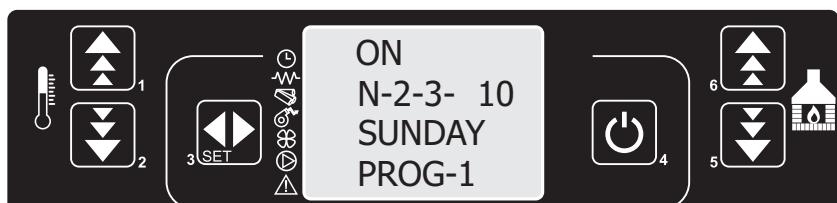

Slika 37

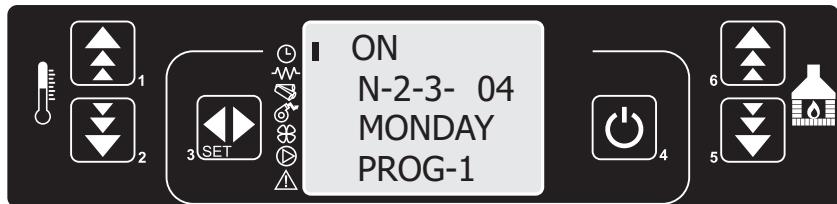

Slika 38


Pritisom na taster SET prelazi se na podešavanje drugog programa i njegovog aktiviranja za svaki dan u nedelji pojedinačno (na isti način kako je to urađeno za program 1). Isti postupak uraditi i za preostala dva programa (program 3 i 4). Indikator da je programiranje aktivirano biće prikazan na displeju.

Napomena: Deaktivirajte dnevni program ako želite da korištite nedeljno programiranje!

8.3 Vikend programiranje


Vikend programiranje omogućava programiranje, uključivane i isključivanje peći, (dva puta u toku dana) tokom vikenda (subotom i nedeljom). Aktivirajte nedeljno programiranje samo ako su dnevno i nedeljno programiranje deaktivirani.

Prva 4 koraka pri programiranju su ista kao i pri podešavanju dnevnog programa (slike 23-26). Pritisnuti taster 4 a zatim tri puta taster 5 i displej će izgledati kao što je to prikazano na slići 39.

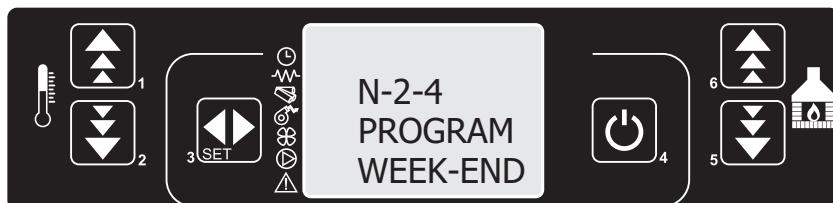


Slika 39

Pritisom na dugme SET aktiviramo vikend program kao što je prikazano na šlići 40

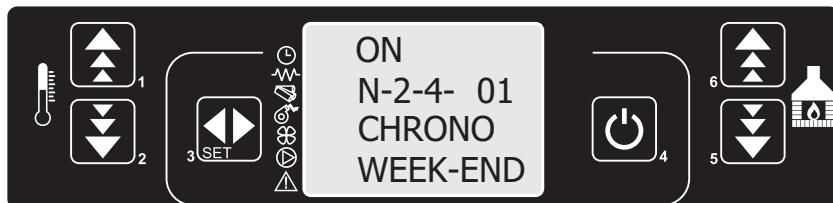

Slika 40

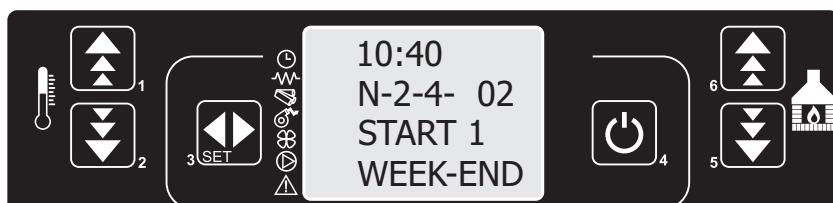


Slika 41

Pritisom na taster SET a zatim tasterom 1 podešavamo vreme prvog paljenja peći kao što je prikazano na slići 41. Ponovnim pritiskom na taster SET i sa tasterom 1 podešavamo vreme gašenja peći i displej će izgledati kao na slići 42.




Slika 41

Isti postupak je i za programiranje drugog vikend programa slika 43 i 44.

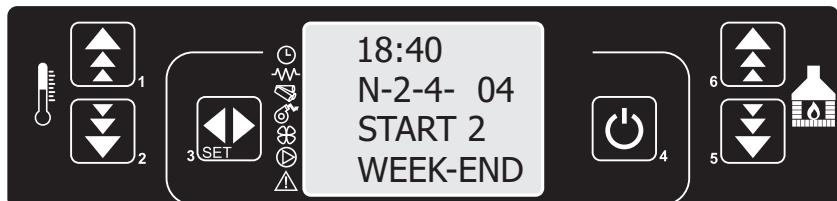

Slika 43

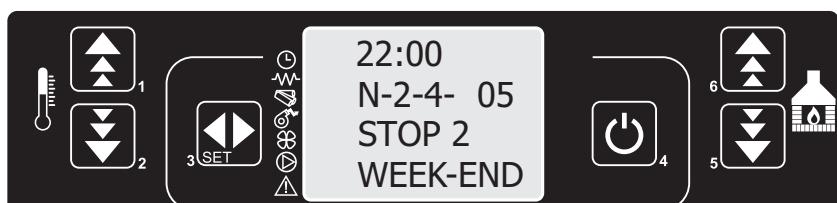


Slika 44

Posle ovih podešavanja se vraćamo u glavni meni pritiskanjem na dirku 4.


9. Alarms

Nepravilnosti u radu su propraćene zvučnim oglašavanjem alarma i pojavom poruka na displeju koje su vezane za nastalu nepravilnost. Nepravilnost u radu može nastupiti usled više temperature izlaznih gasova od propisanih, nepravilnog rada zbog teperaturne sonde aspiratora, kada je došlo do smetnje u odvodu dima, u slučaju da se pelet ne upali u toku faze paljenja, u slučaju nestanka peleta ,u slučaju nestanka el.energije, u slučaju gašenja peći.

Prilikom prvog uključivanja peći na prekidače O/I, na zadnjoj stani peći, ili prilikom nestanka struje, može se uključiti alarm kao što je prikazano na slići 45.

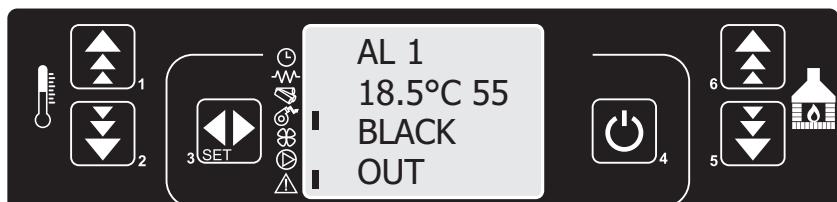


Slika 45

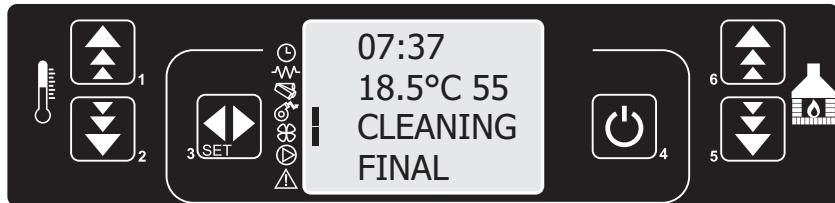

slika 46

Potrebno je poništiti alarm pritiskom na taster 4 u trajanju od par sekundi, pa će displej izgledati kao na slići 46. Tom prilikom se uključuje ventilator i počinje pročišćavanje peći u trajanju od 10 min. Posle završetka tog procesa displej će izgledati kao na slići 47 i peć će biti spremna za ponovni start.

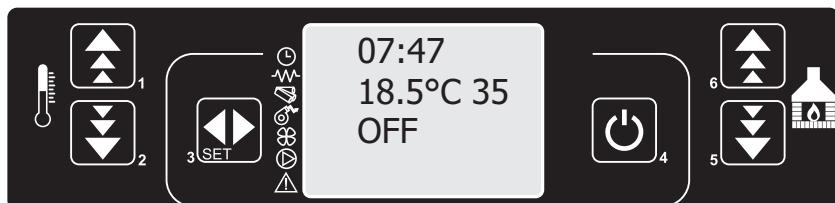

slika 47

- U slučaju da se pelet nije u startu upalio pojavljuje se poruka **ALARM NO FIRE**. Ovo je najčešća pojava pri PRVOM startovanju peći kada je dodavač peleta prazan. Poništite alarm držanjem tastera 4 (**svi alarmi se poništavaju tasterom 4**) i ponovo startujte peć.

Do pojave ne paljenja može doći i u slučaju da je pelet lošeg kvaliteta ili je vlažan. Do nepaljenja može doći i u slučaju da su strain predmeti (plastika, komadi, drveta, nečistoća...) onemogućili prolazak peleta iz rezervoara u dodavač. Ukoliko je sve prethodno navedeno u redu, greška je u upaljaču, pa kontaktirajte servis.

- Alarm sonde koja meri temperaturu izduvnih gasova. Pojavljuje se poruka **ALARM SOND**. Javlja se u slučaju kvara sonde ili ako nije priključena. Tokom uključenja alarma peć počinje sa procedurom gašenja. U ovom slučaju kontaktirajte servis.

- Ukoliko temperatura izlaznih gasova poraste iznad propisane temperature (280°C) pojavljuje se poruka **ALARM HOT TEMP**. I u ovom slučaju peć se gasi. Ukoliko posle pokušaja ponovnog uspostavljanja normalnog režima rada, imamo isti alarm, kontaktirajte servis.

- Ukoliko postoji smetnja u odvodu dima, na displeju se očitava **ALARM DEP**. Proveriti da li je došlo do fizičkog prekida odvoda dima u dimnjaku.

- Ukoliko sonda na dodavaču peleti registruje veću temperaturu od dozvoljene očitava se **ALARM SIC** zastavlja se rad dodavača (spirale) peleta i peć se isključuje. U ovom slučaju po gašenju peći na termičkom prekidaču koji se sa zadnje strane peći iznad prekidača (slika 3 pozicija 15), izvršiti intervenciјu odvijanjem poklopca termičkog prekidača i pritiskom na čilindrični pipak, čime se termički prekidač vraća u radni položaj. Pokušajte ponovni start peći kada se za to stvore uslovi.

- Ukoliko se pojavi kvar na ventilatoru izduvnih gasova očitava se **ALARM FAN** i automatski se peć gasi. U ovom slučaju kontaktirajte servis.

- Ukoliko nestane el. energije tokom rada očitava se **ALARM COOL FIRE**. Po uspostavljenju normalnog snabdevanja el.energije, peć isključite i ponovo startujte.

NAPOMENA:

KONTROLA KVALITETA SVAKE PEĆI ZAHTEVA NJENO PALJENJE I TESTIRANJE KROZ SVE REŽIME RADA. ZATO JE MOGUĆE DA SE U MAGACINU PELETA I DODAVAČU PELETA NAĐE ZAOSTALI PELET.

GARANTNA IZJAVA

MBS izjavljuje da će peć besprekorno funkcionisati ukoliko se pridržavate datih uputstava. Obavezujemo se da ćemo obezbediti rezervne delove i servisirati peć ukoliko dođe do smetnji u radu nastalih u garantnom periodu i otkloniti smetnje u radu u periodu ne dužem od 45 dana od prijave kvara. Ukoliko u navedenom roku ne izvršimo obavezu otklanjanja uzroka nepravilnog rada, imate pravo na zamenu peći novim proizvodom. Garančija važi od dana kupovine peći što se dokazuje ispravno popunjениm garantnim listom.

Garancija za ovaj proizvod je 24 meseca.

Garančija ne pokriva štete nastale dejstvom atmosferskih, mehaničkih, elektrohemijских procesa, ne pridržavanja uputstva, loših uslova skladištenja i neadekvatnog transporta. Takođe ukoliko su štete nastale dejstvom više sile (udar groma, poplave, požar...), strujnog udara ili neadekvatnih uslova rada, garančija ne važi. Delovi koji su podložni trošenju i habanju tokom rada nisu predmet garančije, a to su zaptivke i staklene pletenice.


Zaštitna boja i lakovani delovi peći tokom rada menjaju boju što je prirodna osobina primenjenih materijala, tako da nisu predmet garančije.

Molimo Vas da prijavite smetnje u radu, obaveštavanjem servisa MBS usmenim ili pisanim putem (kontakti su dati na poslednjoj strani uputstva). Garančija prestaje da važi ukoliko se ne pridržavate datog uputstva, nestručno rukujete radom peći, vršite nestručne intervenicije ili ugradite delove koji ne odgovaraju originalnim.

Prilikom prijave nepravilnosti pozovite se na podatke iz garantnog lista koji mora biti uredno popunjen.

ŠEMA ENERGETIKE PEĆI

1. Ventilator za konvekáju
2. Pumpa
3. Motor dozera peleta
4. Ventilator izduvnih gasova
5. Enkoder
6. Senzor pritiska
7. Kontrolna jedinica
8. Ubajiac
9. Termometar sobne temperature
10. Termometar vode u kotlu
11. Termometar izduvnih gasova

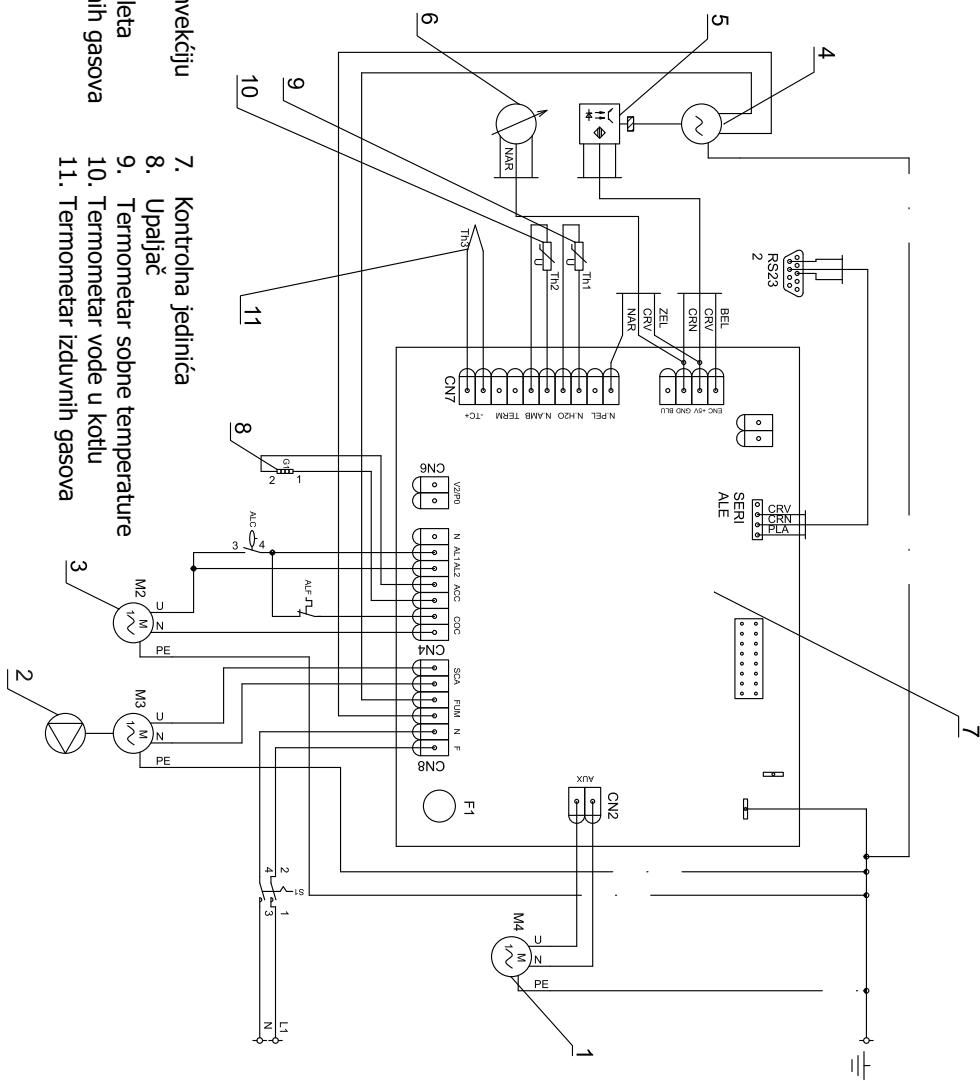

AD "Milan Blagojević" Smederevo
Đure Strugara 20
11300 Smederevo
Srbija
tel: 026 633 600
026 633 601
fax: 026 226 926
e-mail: servis@mbs.rs
www.mbs.rs

